

MODELO Ankara

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil base para mayor estanqueidad.
- Acabado en acero inoxidable AISI 316.
- Antical a dos caras.
- Altura estándar 1950 mm. (Parte alta del tubo).
- Altura Total 200 cm.
- Tirador de serie: Circular.
- Sin guía inferior.


LÍMITES DE FABRICACIÓN

- Ancho: Desde 160 cm hasta 250 cm.
- Alto: Hasta 220 cm.

Nota: Consultar anchos y altos especiales.


MATERIALES

- Vidrio de seguridad termoendurecido de 8 mm.
- Herrajes y rodamientos: Acero inoxidable AISI 316.
- Perfilaría: Acero inoxidable AISI 316.
- Patín inferior en material: Zamak.
- Perfil Base en aluminio cromado.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

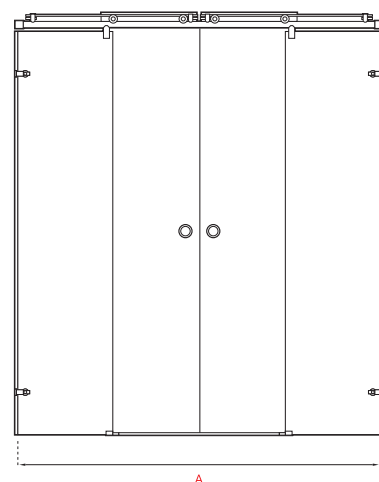


Cálculo de entrada aprox.:

$$A/2 - 13 \text{ cm}$$




Perfiles y accesorios (medidas en mm)


PATÍN NEW
RECIFE ZAMAK




FUJACIÓN ALOMADA
VIDRIO PARED INOX




CARRO DE RODADURA
INOX



PERFIL BASE
D-2091



GUÍA SUPERIOR
INOX 30X1.5 MM



ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✓



Doccia Group®

Pol. Ind. San Nicolas Uno, nº34
41500 - Alcalá de Guadaira, Sevilla
info@docciagroup.com
954 038 390



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 02 MAMPARA CORREDERA
UNE-EN 14428 : 2016
MAMPARAS DE DUCHA

