

MODELO Vesubio

DESCRIPCIÓN PLATO DE DUCHA

Plato de ducha con una textura cercana a la piedra natural, con un diseño regular y uniforme.

LÍMITES DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR

- Ancho: desde 80 cm hasta 90 cm.
- Largo: desde 100 cm hasta 200 cm.
- Alto: 3 cm.

MATERIALES

- Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal o vertical.
- Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
- Fabricado con un 80% de materiales naturales.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
- Compacto y homogéneo.
- Peso reducido un 47% respecto a platos originales.
- Masa del mismo color que el revestimiento.
- Opción de rejilla en cromo brillo, cromo mate, blanco, pérgamo y grafito.
- Perfectamente antideslizante.
- Revestimiento Nano-Coating®, aumenta la resistencia al desgaste, los rasguños y la corrosión.


INSTALACIÓN Y ALMACENAJE

- Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
- Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
- Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.


Medidas de plato y posición de rejilla

Dimensiones						
E (cm)	D (cm)	A	B	H	Kg	V (m3)
80	100	50	40	3	30	0,19
	120	±43	40	3	36	0,22
	140	±43	40	3	42	0,26
	160	±43	40	3	48	0,29
	180	±43	40	3	54	0,33
	200	±43	40	3	59	0,36
90	120	±43	45	3	41	0,25
	140	±43	45	3	47	0,29
	160	±43	45	3	54	0,33
	180	±43	45	3	60	0,37
	200	±43	45	3	66	0,40


Posición rejilla		
cm	80	90
100	●	
120	●	■
140	●	■
160	●	■
180	●	■
200	●	■

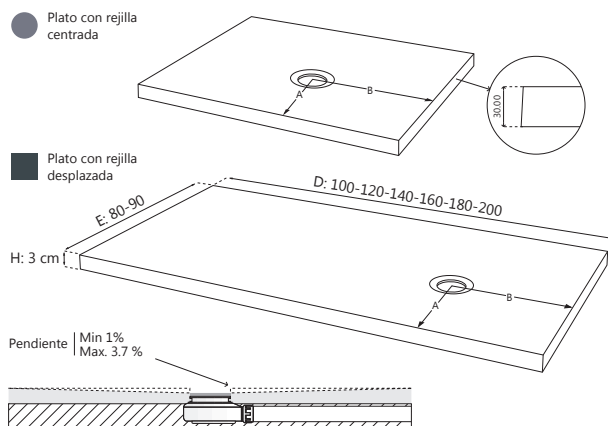

Válvula por defecto



Válvula opcional



Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110°	✓
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✓
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✓

PROPIEDADES



COLORES ESTÁNDAR



REJILLAS

ESTÁNDAR



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

Imagen Vesubio



Fabricado en
España



Doccia Group

www.docciagroup.com



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO
Vesubio

 Doccia Group