

# IZ-100 K

Insertable de Leña Panorámico



## EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Sistema de Triple Combustión.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Doble Cámara.
- Opción 4 canalizaciones.
- Válvula Cortatiros.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 17,9 kW.

**Potencia Nominal** 14,5 kW.

**Temperatura de Humos Media** 205 °C.

**Rendimiento** 81%.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 390 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,98 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,10 %.

**Partículas al 13% O<sub>2</sub>** 30,80 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 5 mm.

**Regulación Entrada de Aire Primario**

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Tamaño de Tronco** 88 cm.


**Peso** 185 kg.

**Medidas (Ancho x Fondo x Alto)** 934 x 524 x 563 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** 594 x 994 mm.

## ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Bastidor con Patas Regulables en Altura.
- Kit con Turbina Tangencial 370 mm, 315 m<sup>3</sup>/h, 66 W.
- Kit con Turbina Centrífuga 900 m<sup>3</sup>/h, 275 W.
- 2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.

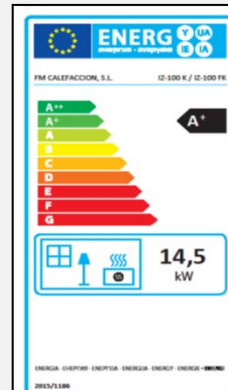

# IZ-100 K

Versiones



IZ-100 K


IZ-100 FK



**IZ-100 K.** Interior Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

**IZ-100 FK.** Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

## Ficha Técnica

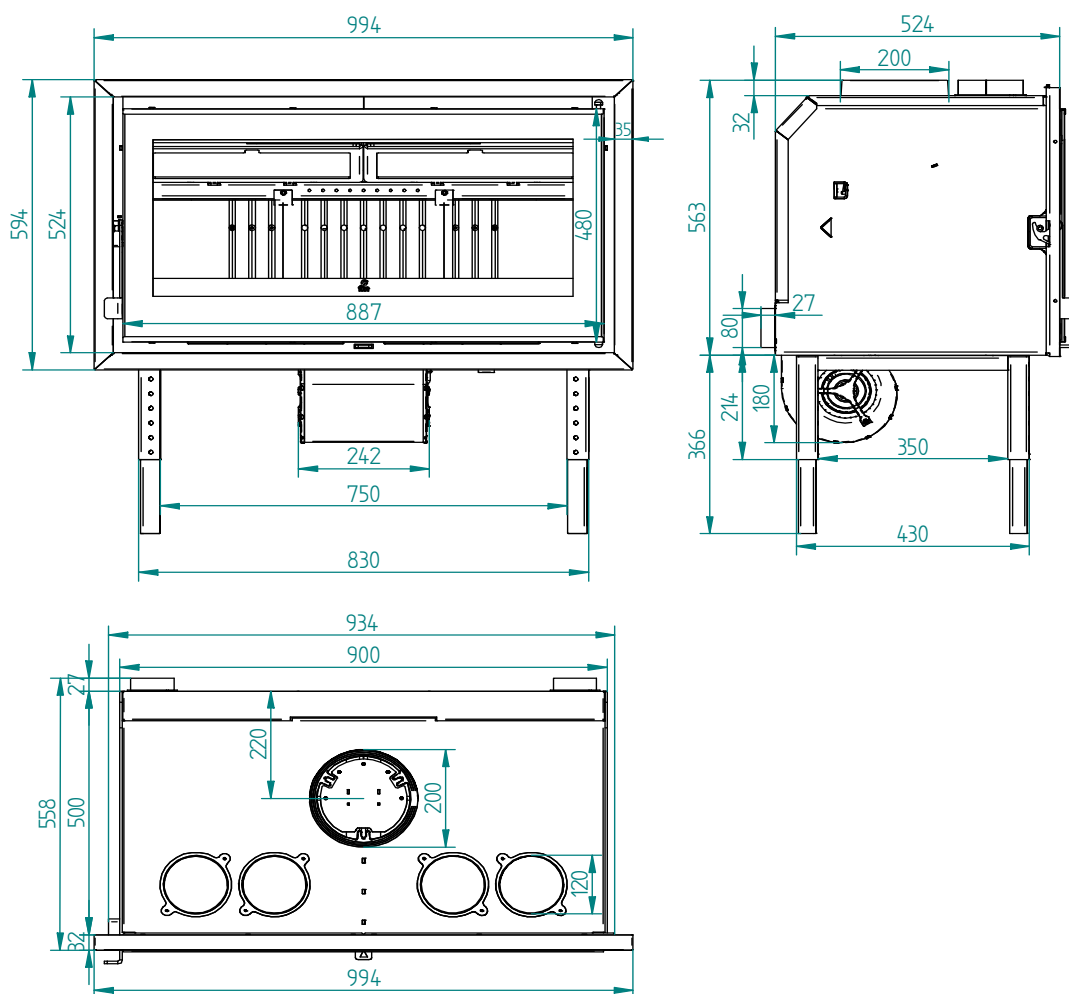

**IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m<sup>3</sup>/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR**