

M-170 LK

Estufa de Leña Frontal con Leñero sin Turbinas



EQUIPAMIENTO


- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Doble Cámara.
- Leñero de Acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima	16,8 kW.
Potencia Nominal	12,6 kW.
Temperatura de Humos Media	343 °C.
Rendimiento	81 %.
Combustible	Leña.
Volumen Calefactable	335 m3.
Consumo	3,95 kg/h.
CO al 13% O2	0,12 %.
Partículas al 13% O2	18,04 mg/Nm3.
Equipo elaborado en Acero	Hasta 4 mm.
Regulación Entrada de Aire	Primario y Secundario
Pintura Anticalórica	800°C. Color Negro.
Tamaño de Tronco	62 cm.
Peso	120 kg.
Medidas (Ancho x Fondo x Alto)	679 x 492 x 946,5 mm.
Medidas Frontal (Alto x Ancho)	-

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

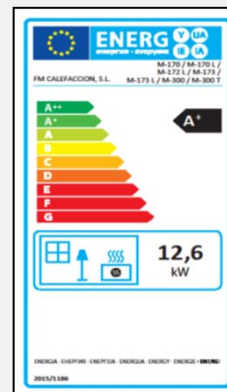

M-170 LK

Versiones



M-170 LK



M-170 LK. Interior Vermiculita, Con Leño y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

