

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS DE TIJERA



Diseñadas para adaptarse a espacios reducidos, las escaleras de tijera se ajustan perfectamente a huecos de techo de pequeñas dimensiones. Su estructura metálica, con laterales en forma de "S",

actúa como pasamanos, proporcionando comodidad y seguridad en el uso.

Una solución compacta, ideal para áticos de acceso frecuente.

ESCALERA

La escalera metálica, fabricada en acero con acabado barnizado y diseño plegable tipo tijera, destaca por su durabilidad y por una apertura suave y ligera, facilitada mediante varilla. La longitud de la escalera puede ajustarse añadiendo o retirando peldaños.

PELDAÑOS

Antideslizantes e integrados en los laterales de la escalera, garantizan un uso seguro y estable tanto al subir como al bajar.

TACOS

Fabricados en material antideslizante, proporcionan un apoyo firme sobre el suelo y protegen la superficie frente a arañazos.

CAJÓN

Construcción sólida y duradera en metal o madera. Según el modelo, incorpora una, dos o tres juntas perimetrales, garantizando una alta hermeticidad. Los ángulos de montaje permiten una instalación rápida y segura.

TRAMPILLA


De doble cara en acabado blanco, la trampilla de panel sándwich ofrece un alto nivel de aislamiento térmico y una estética cuidada cuando permanece cerrada.

PESO Y CAPACIDAD DE CARGA

Las escaleras se suministran completamente montadas y listas para su instalación.

Soportan una carga máxima de 200 kg.



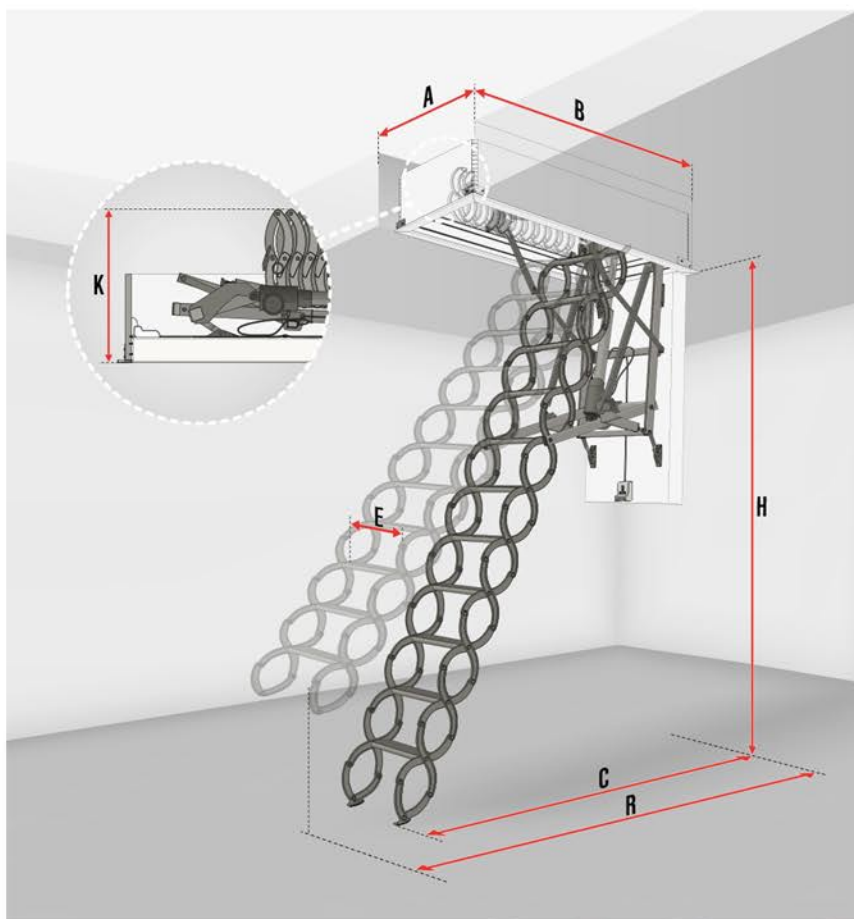

GREENSTEP

LSE Energy Efficient

Número de peldaños [Uds.]		12								
Medidas hueco [cm]	AxB	50x80	60x90	70x80	80x80	90x90	60x120	70x120	80x120	70x140
Medidas exteriores del cajón [cm]		49x79	59x89	69x79	79x79	89x89	59x119	69x119	79x119	69x139
Medidas interiores del cajón [cm]		44x74	54x84	64x74	74x74	84x84	54x114	64x114	74x114	64x134
Altura libre Hmin-Hmax*	H	270-293								
Altura de la escalera plegada [cm]	K	44								
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	167					162		156	
Distancia de la escalera una vez abierta [cm]	C	147-124					143-121		139-118	
Longitud del peldaño [cm]	E	24	30							
Profundidad del peldaño [cm]		8								
Distancia entre peldaños [cm]		23-26								
Peldaño compatible LSS		LSS-24	LSS-31							

	Escalera con un peldaño menos (escalera de 11 peldaños)	Escalera con un peldaño más (escalera de 13 peldaños)	Escalera con dos peldaños más (escalera de 14 peldaños)
H	248-270	293-316	316-338
R	156	178	189
C	137-117	157-132	166-140

Peldaño	LSS-24	LSS-31
Anchura de hueco [cm]	50	>50