

ESCALERAS  
DE MADERA



# ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

**LTK**  
ENERGY

**U=0,68**  
DE ESCALERA  
W/m<sup>2</sup>K

**4**  
CLASE  
EN12207

MAX  
**160**  
kg



estándar  
**EN**  
**14975**

La **LTK Energy** es una escalera de nueva generación de alta eficiencia energética, destinada a edificios de bajo consumo energético. Garantiza un alto nivel de confort, excelentes parámetros térmicos de aislamiento y la mayor estanqueidad Clase 4.



Doble sistema de juntas garantiza una estanqueidad perfecta.




Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.



**CLICK**

El peso ligero de la trampilla y el método de "fijación de click" hacen la instalación muy simple.



La trampilla de alta eficiencia energética, de 6,6 cm de grosor, previene la pérdida de calor, ahorrando mucho en las facturas de energía.

**H** Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)

**T** Trampilla de color blanco

**x2** Dos juntas

**P** Pasamanos

**A** Peldaños antideslizantes al ras de los rieles

**T** Fácil instalación

**a** Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 76-81

**B** escalera barnizada

Especificaciones técnicas:


**Carga máxima 160 Kg**  
**Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U = 0,68 W / m<sup>2</sup>K**  
**Grosor del aislamiento térmico 6 cm**  
**Grosor de la trampilla 6,6 cm**

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación


**3**  
años  
de garantía



# DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LTK ENERGY



**i** La escalera de 3 tramos se puede equipar con el mecanismo de despliegado de escalera LXM, para que la escalera se pueda accionar completamente con una varilla

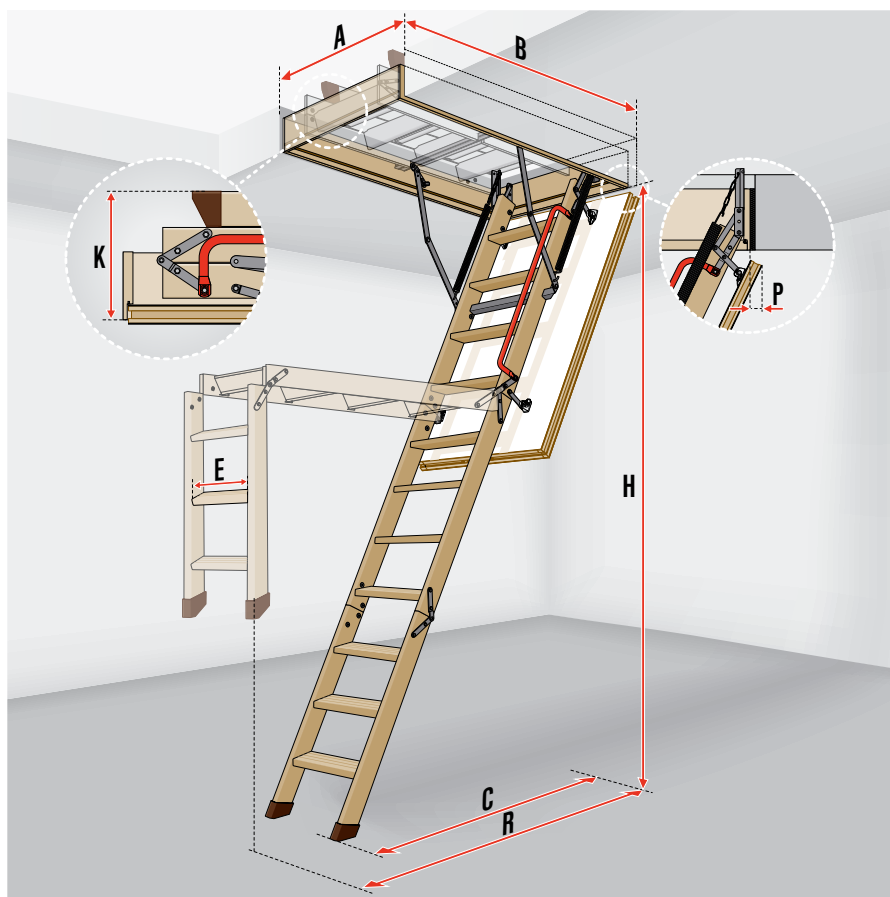

## MEDIDAS ESCALERA LTK ENERGY

Medidas hueco [cm]	A x B	55x100	60x100	70x100	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140	
Altura libre máxima [cm]	H	280												
Altura libre mínima* [cm]	H <sub>min.</sub>	253			235							305		
Altura para accionar la escalera [cm]	X	230			210							243		
Medidas exteriores del cajón [cm]		53x98,4	58x98,4	68x98,4	53x118,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	78x118,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	
Medidas interiores del cajón [cm]		49x94	54x94	64x94	49x114	54x114	64x114	64x124	64x134	x11474	54x124	64x124	64x134	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	42			35							35		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	136			164							178		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	123			129							139		
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	3			3							3		
Altura del cajón [cm]		18			18							18		
Número de tramos		4			3							3		

## ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	34	30	34	
Anchura de peldaño [cm]		8				
Distancia entre peldaños [cm]		25				
Grosor de peldaño [cm]		2				