CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS DE MADERA DE TRAMOS

El material natural, el aspecto clásico y la estructura funcional hacen que las escaleras con peldaños de madera sean la elección ideal para casas unifamiliares.

Ofrecen comodidad en el uso diario, optimizan el espacio y aportan una estética que se integra fácilmente en cualquier interior, todo ello con una excelente relación calidad-precio.



ESCALERA

Estructura ligera y plegable hecha de madera de pino. Su construcción en tramos permite una fácil apertura y cierre, asegurando un acceso cómodo al ático mientras se mantiene compacta cuando está cerrada.

PELDAÑOS

Sólidos, con un ancho de 8 cm, tienen una superficie estriada con propiedades antideslizantes. Montados sobre robustos largueros, garantizan la estabilidad de la estructura, así como un acceso cómodo y seguro al ático.

TACOS

Los tacos estabilizan la escalera y protegen el suelo frente a arañazos. Los modelos de la gama clásica incorporan tacos de plástico, mientras que las escaleras GREENSTEP incluyen tacos ajustables que permiten adaptar fácilmente la altura de la escalera al espacio disponible.

CAJÓN

El cajón está fabricado en madera de pino y, según el modelo, incorpora una, dos o tres juntas, garantizando la hermeticidad adecuada de toda la estructura conforme a la norma EN 12207. Su función principal es asegurar una instalación estable y segura en la abertura del techo, constituyendo la base de un montaje duradero.

TRAMPILLA

De doble cara en acabado blanco, la trampilla de panel sándwich ofrece un alto nivel de aislamiento térmico y una estética cuidada cuando permanece cerrada.

PESO Y CAPACIDAD DE CARGA

Las escaleras se suministran completamente montadas y listas para su instalación. Soportan una carga máxima de 160 kg.

GRIFBAÑO
Todo para su baño y hogar

Modelo LWT Super Thermo

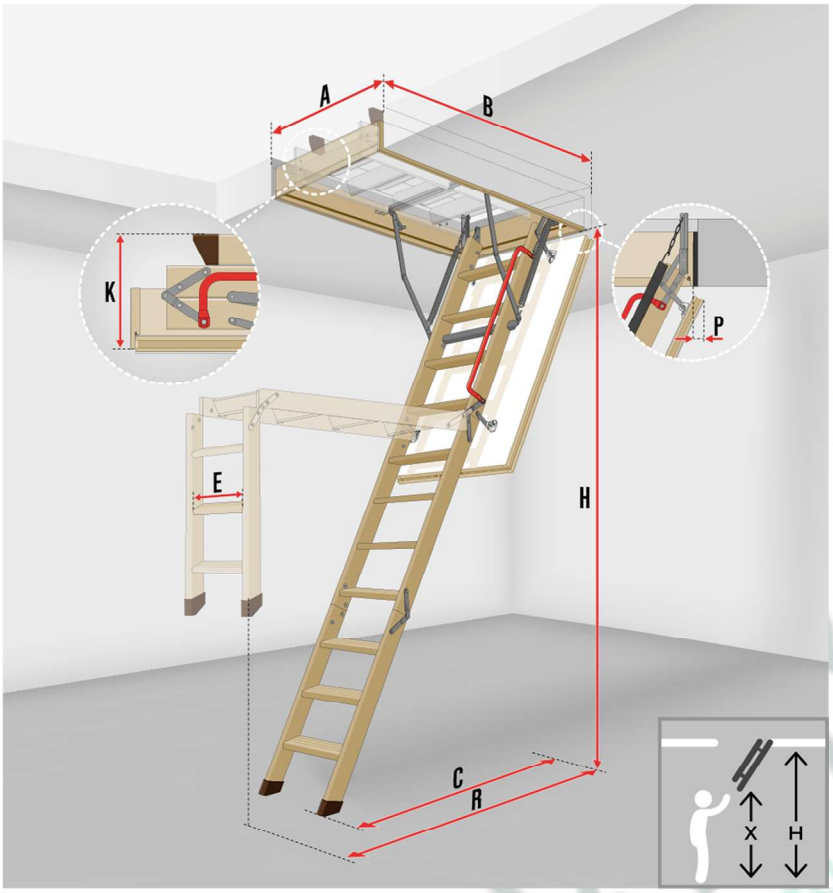

GREENSTEP

H

La altura **H** se mide desde el nivel del suelo. Para espacios más bajos que la altura máxima estándar H, se debe ajustar la longitud de la escalera de acuerdo con las instrucciones de montaje.

LWT Super Thermo

Número de tramos		3						4						
Medidas hueco [cm]	**AxB**	**60x120**	**70x120**	**70x130**	**70x140**	**80x120**	**80x140**	**60x130**	**70x130**	**70x140**	**80x140**	**55x100**	**60x100**	**70x100**
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x118	68x118	68x128	68x138	78x118	78x138	58x128	68x128	68x138	78x138	53x98	58x98	68x98
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	74x114	74x134	54x124	64x124	64x134	74x134	49x94	54x94	64x94
Altura libre Hmin-Hmax*	**H**	235-280						236-305				258-280		
Altura que se debe alcanzar para desplegar la escalera [cm]	**X**	209						234				233		
Altura de la escalera plegada [cm]	**K**	45										47		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	**R**	162						170				137		
Distancia de la escalera una vez abierta [cm]	**C**	118						127				118		
Longitud del peldaño [cm]	**E**	34										30	34	
Profundidad del peldaño [cm]		8												
Distancia entre peldaños [cm]		25												

*Altura H medida desde el nivel del suelo acabado. Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según el manual de instalación.

GRIFBAÑO
Todo para su baño y hogar