

FICHA TÉCNICA  
DATA SHEET

**C-16/80**





**hergom**

INSERTS DE LEÑA  
WOOD INSERTS

## C-16/80 N

| MODELO / MODEL                                                                      | C-16/80 N            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)             | 8-14 kW              |
| Rendimiento / Efficiency                                                            | 79 %                 |
| Temperatura de humos / Smoke temperature                                            | 348 °C               |
| Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)                             | 0,09                 |
| CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE                                                     | RRF- 40 20 5457      |
| NORMATIVA / NORM                                                                    | EN 13229             |
| Clasificación energética / Energy efficiency Index                                  | <b>A</b>             |
| Dimensiones boca del hogar (AnxAl)<br>Firebox opening dimensions (WxH) (mm)         | 635 x 280            |
| Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)                                | 600                  |
| Salida de humos / Flue exit                                                         | Vertical             |
| Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)                                                | 175                  |
| Ø Salidas de canalización / Convection exits Ø (mm)                                 | 2 x 120              |
| Doble combustión / Secondary combustion                                             | Si / Yes             |
| Control aire primario / Air Wash (cristal limpio)<br>Primary Air control / Air Wash | Si / Si<br>Yes / Yes |
| Control de aire secundario / Secondary air control                                  | Venturi              |
| Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)                                 | Si / Yes             |
| Turbina tangencial 42 W / Convection Blower 42 W                                    | Si / Yes             |
| Nivel sonoro / Sound level                                                          | 41/45 dBA            |
| Peso / Weight (kg)                                                                  | 140                  |

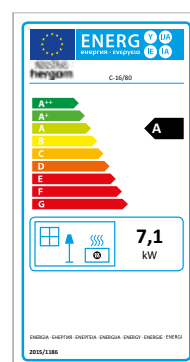

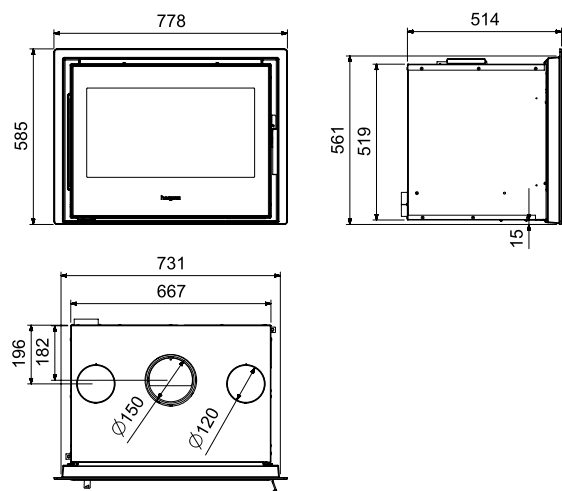

\*Acabado de serie con marco de HF 3 caras. De manera opcional se puede suministrar con marco de acero de remate 4 caras.



**Industrias Hergóm, S.L.**  
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)  
Apartado de Correos 208 de Santander  
39080 Santander (España)  
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31  
**comercial@hergom.com**

**hergom.com**



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.  
La disponibilidad de productos varía según el país.  
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022

