



AM0500

Acabado satinado / blanco marfil

Descripción general

- Asiento para ducha plegable y reversible, en forma de "L", con pata a pared, fabricado con plancha de resina fenólica sólida, color marfil, ribeteado en negro y con estructura de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- Resistente al agua, inastillable y muy fácil de limpiar.
- Se puede montar tanto en configuración derecha como en configuración izquierda, en función de la necesidad.
- El equipo cuenta con un sistema que mantiene el asiento en posición vertical hasta que se libera tirando de la parte superior del asiento.
- La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida solo recomendada para permitir la accesibilidad.
- Tornillería para fijar el asiento a la pared **NO INCLUIDA**. Se recomienda utilizar siempre los medios de fijación a la pared más adecuados, en función del tipo de pared y de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas


Anchura barras cuadradas marco	32 mm
Espesor barras cuadradas marco	1,2 mm
Diámetro tubos marco	Ø 25 mm
Espesor tubos marco	1,2 mm
Diámetro pletinas fijación pared	Ø 76 mm
Espesor pletinas anclaje pared	5 mm
Diámetro tubo pata apoyo	Ø 25 mm
Espesor tubo pata apoyo	1,2 mm
Carga máx. soportada(*)	113 Kg

(*) El peso que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada. Tornillería no incluida. Se recomienda emplear medios de fijación a la pared de acero inoxidable.

Componentes y materiales

- **ASIENTO:** en forma de "L" y fabricado en una sola pieza con material fenólico color blanco marfil. A lo largo de su perímetro dispone de un ribeteado de color negro. Es resistente al agua, inastillable y muy fácil de limpiar. Cuenta con ranuras para drenaje de agua. Se asegura al marco con tornillos y tuercas y es posible montarlo tanto en configuración derecha como en configuración izquierda, en función de la necesidad.
- **MARCO:** formado por tres barras de tubo cuadrado, de acero inoxidable AISI 304 de 32 mm y 1,2 mm de espesor y dos tubos de acero inoxidable AISI 304 de diámetro Ø25 mm y 1,2 mm de espesor que actúan como eje de giro de la pata y de los 2 soportes de fijación a pared.
- **SISTEMA DE ANCLAJE A LA PARED:** formado por un tubo de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado de diámetro Ø25 mm y 2 apoyos pared, soldados al tubo, fabricados en chapa de acero inoxidable de diámetro Ø76 mm y espesor 5 mm.
- **PATA ASIENTO:** de tubo de acero de diámetro Ø25 mm, de inoxidable AISI 304, acabado satinado y de espesor 1,2 mm.
- **SOPORTE PARA ASIENTO:** de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de espesor 1,2 mm y fijada a la pared con 4 tornillos.

Dimensiones

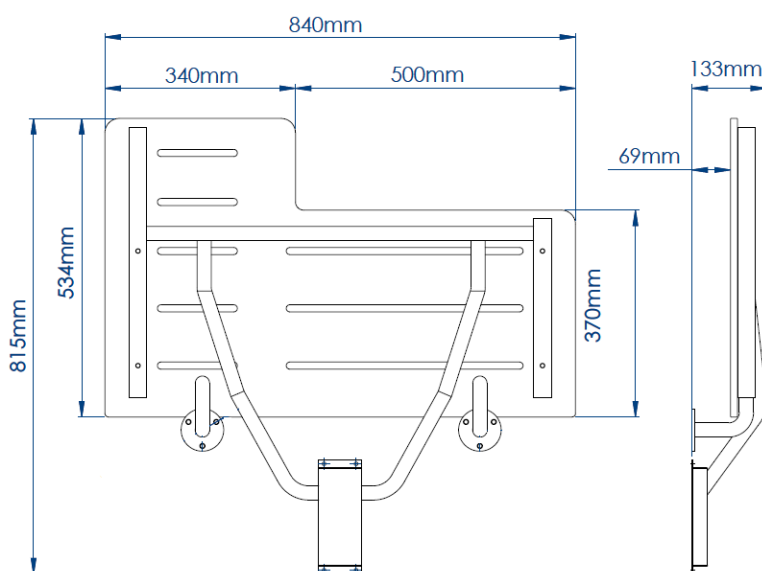

Dimensiones: ± 4%

Alturas recomendadas de instalación

Technical drawing of the SUELO model, showing top, side, and detail views with dimensions in mm.

Top View Dimensions:

- Overall width: 840mm
- Left section width: 340mm
- Right section width: 500mm
- Overall height: 815mm
- Internal height (left): 534mm
- Internal height (right): 370mm
- Right side extension: 133mm
- Offset from right edge: 69mm
- Bottom section height: 190.5mm
- Bottom section width: 57mm
- Bottom section offset: 495mm
- Right side offset: 251mm

Side View Dimensions:

- Height: 450 - 500 mm

Detail View (Circular Hole):

- Overall diameter: $\Phi 76\text{mm}$
- Inner hole diameter: $\Phi 7.2\text{mm}$
- Distance from center to hole center: 43mm
- Distance between holes: 49.6mm

Labels:

- SUELO / FLOOR

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 09-18 © mediclinics S.A.