

Alexia oro cepillado, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica

Referencia: **361502SOC** Codigo SAP: **36C302292**

Serie: ALEXIA

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: DUCHA

Acabado: ORO CEPILLADO

Características técnicas



Cartucho cerámico Ø35 mm.

Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.

Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min

Resistente al choque térmico y químico antilegionela.

Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.

Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.


Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.

Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

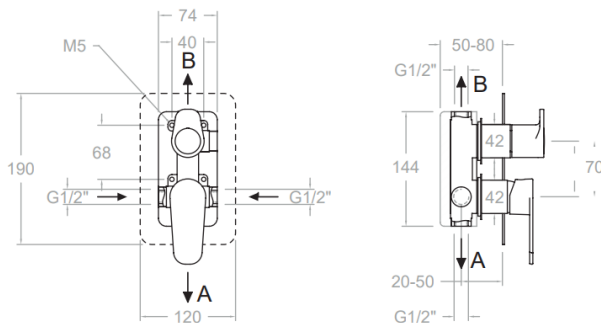

Composicion y recambios

Manecilla : 3600N-35OC (36Z303032)

Distintivo : DT1-OCN (AAZ303183)

Cobertor tuerca cartucho : 4980OC (AAZ303180)

Tuerca cartucho : TSC351 (250863)

Cartucho : 35100 (252204)

Volante distribuidor : 365100OC (36Z303044)

Tapa del volante : 3761NEOC (AAZ303209)

Distribuidor : 4004 (AAZ300972)

Placa embellecedora : KX2OC (AAZ303093)

Cuerpo empotrado : XX1502OC (AAZ303085)

Camisa distribuidor: CEMP3502OC (AAZ303212)

Camisa empotrado: CEMP3501OC (AAZ304287)

Tuerca distribuidor: TSC358 (AAZ303018)

