

## 570213 CROMO LAVABO RECTO NEW FLY TOOL FREE S3

Referencia:	<b>570213</b>	Codigo SAP:	<b>57A305994</b>
Serie:	NEW FLY		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N IIB
Subclasificacion:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		

### Características técnicas




- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fasesy Sistema de apertura central en frío S3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Dibujo Técnico

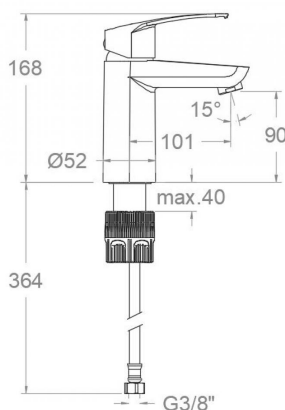

### Composicion y recambios

- Manecilla : 5700C3-40 (57Z304019)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780 (57Z304409)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40301-3 (AAZ304466)
- Aireador : 1522 (250719)
- Porta cadenilla : PCV (AAZ304462)
- Junta de base: BJB08 (AAZ306306)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)

