

Flexible para ducha con extremo giratorio




Serie: HIDROTERAPIA

Acabado: Cromo

Ref.: 1128C

Código SAP: 208176

DIBUJO TÉCNICO

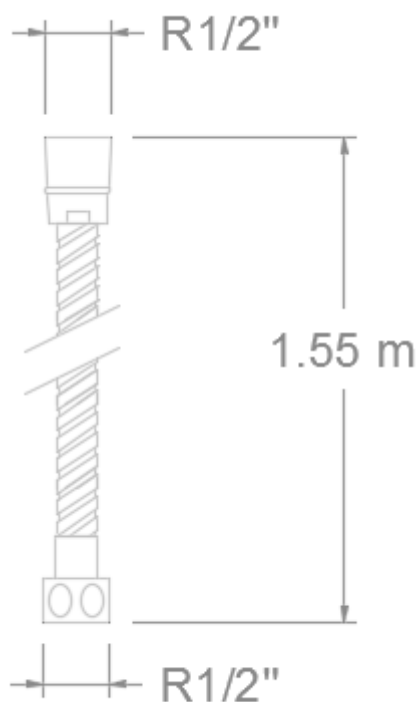

Características técnicas

- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

Observaciones

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.