


Producto

Chimenea de ventilación para cubiertas, fabricada con lámina **DRY50** de 50 cm x 50 cm termosellada al tubo de PVC de Ø 50 mm y 30 cm de altura.

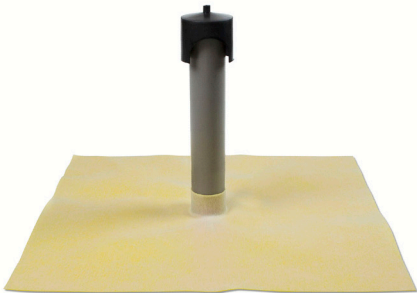

Referencia	Descripción	Presentación
544010731	DRY CHIMENEA	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

Características de la lámina	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistencia al impacto	EN 12691	mm		PND
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		F
Longitud	EN 1848-2	cm	MDV: -0% y +5%	50
Anchura	EN 1848-2	cm	MDV: -0,5% y + 1%	50
Peso	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5% y + 10%	335
Espesor	EN 1849-2	mm	MDV: -5% y + 10%	0,52
Defectos visibles	EN 1850-2			PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°C		
Capacidad de puenteo de fisuras	EN 1062-7 Met. C2	mm	Categoría 1: 0,4 mm Categoría 2: 0,75 mm Categoría 3: 1,5 mm	1,5 (Categoría 3)
Transmisión de vapor de agua	ASTM E96-2016	g/24 h.m²		8,07
Permeabilidad al vapor de agua (Metric Perms)		Ng/ Pa.s.m²		67,35
Permeabilidad al vapor de agua (US Perms)		Grains per h.in.Hg.ft²		1,18
Resistencia a la difusión de vapor de agua	UNE-EN 1931:2001	m².h.Pa/mg	> 2,7 m² .h.Pa/mg (CTE)	9,75
Flujo de vapor de agua (g)		kg/m².s		6,01.10 ⁻⁸
Coefficiente de transmisión de vapor de agua (wv)		kg/ m².s.Pa		2,85.10 ⁻¹¹
Relación de transmisión de vapor de agua (μ)				12755
Espesor de transmisión de vapor de agua (Sd)		m		6,85

FICHA TÉCNICA DRY CHIMENEA

revestech®

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2	Columna de agua	1m.c.a / 24 h		ESTANCO
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN	UNE EN 14891 Apdo A.6.2	N/mm ²	Categoría 1: > 0,2 MPa Categoría 2: < 0,3 MPa Categoría 3: ≥ 0,5 MPa.	0,5 (Categoría 3)
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA	Metodología CSTB	N/mm ²	± 5%	1,28
Resistencia al impacto (choque de bola) con pavimento cerámico	Metodología CSTB	Nº choques		4

- MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo).
- PND: Prestación No Declarada.
- MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

BARRERA DE VAPOR CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS DEL CTE DB HS1.

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible
waterproofing