Ventana de tejado solar VELUX GGL

Acristalamiento 70



10 Años Garantía

15°–90°

La ventana de tejado giratoria solar VELUX GGL es una solución inalámbrica que facilita y acelera la instalación. La ventana para tejado cuenta con un motor integrado y silencioso. El control es sencillo: simplemente hay que usar el pulsador de pared. Y, si llueve, el sensor de lluvia cierra automáticamente la ventana.

- El diseño con energía solar ofrece todos los beneficios de una ventana motorizada, pero sin cables.
- El sensor de lluvia cierra automáticamente la ventana, en caso de que llueva.
- El motor está integrado en el perfil superior y queda totalmente oculto a la vista.
- Controla fácilmente la ventana de tejado con el pulsador de pared que ofrece una funcionalidad sencilla para abrir, cerrar o detener la ventana.
- El motor silencioso mantiene el silencio en las habitaciones en las que duermen niños o simplemente para mejorar el bienestar.
- El control de atrapamiento detecta objetos en el recorrido de la ventana.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con ventilación basada en sensores. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.

PEFC PEFC/09-31-020

Manual de operación

Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15° y 90°.



Las ventanas de tejado eléctricas y solares VELUX se manejan fácilmente mediante un pulsador de pared inalámbrico, lo que permite disfrutar de aire fresco con solo tocar un botón. Perfecta para aplicaciones de fácil y difícil acceso en las que se requieren una mayor comodidad y un accionamiento sencillo. Para disfrutar de una luz natural óptima, elige ventanas más grandes para las pendientes del tejado más bajas.

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Tamaños disponibles y superficie de iluminación


	472 mm	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
550 mm					GGL PK25 (0.027) [0.09]		
698 mm						GGL SK01 (0.48) [0.23]	
778 mm		GGL CK02 (0.22) [0.10]					
978 mm	GGL BK04 (0.23) [0.17]	GGL CK04 (0.29) [0.20]	GGL FK04 (0.38) [0.24]	GGL MK04 (0.47) [0.28]	GGL PK04 (0.60) [0.33]		GGL UK04 (0.91) [0.47]
1178		GGL CK06 (0.37) [0.20]	GGL FK06 (0.47) [0.24]	GGL MK06 (0.59) [0.28]	GGL PK06 (0.75) [0.33]	GGL SK06 (0.95) [0.39]	
1398			GGL FK08 (0.58) [0.24]	GGL MK08 (0.72) [0.28]	GGL PK08 (0.92) [0.33]	GGL SK08 (1.16) [0.39]	GGL UK08 (1.40) [0.46]
1600				GGL MK10 (0.85) [0.28]	GGL PK10 (1.07) [0.34]	GGL SK10 (1.35) [0.40]	GGL UK10 (1.63) [0.46]

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m^2 [ ] = Área libre geométrica, m^2

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Dimensiones de la sección transversal

Tenga en cuenta que la vista de la sección transversal es de abajo hacia arriba.

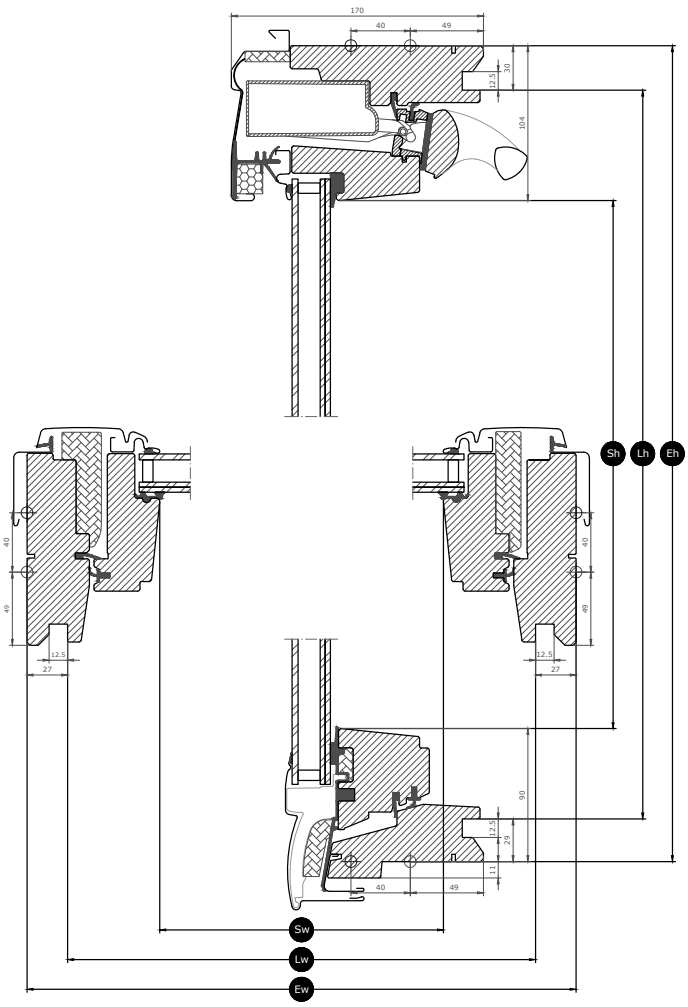

Anchura		BK--	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Anchura del vidrio visto	293	371	481	601	763	961	1161
Lw	Distancia entre las ranuras del recercado, anchura	417	495	605	725	887	1085	1285
Ew	Anchura exterior del marco	472	550	660	780	942	1140	1340

Altura		--01	--02	--04	--06	--08	--10	--25
Sh	Altura del vidrio visto	504	584	784	984	1204	1406	356
Lh	Distancia entre las ranuras del recercado, altura	639	719	919	1119	1339	1541	491
Eh	Altura del marco exterior	698	778	978	1178	1398	1600	550

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Características de acristalamiento

Acristalamiento 70		
	Aislamiento térmico El vidrio reduce la pérdida de calor que se pueda producir a través de la ventana y mejora el confort interior.	U_g = 1.0
	Ganancia solar La ganancia solar proporciona un mejor clima interior durante los meses de invierno.	0,46
	Protección solar Permite aislar tu hogar del calor debido a la alta eficiencia térmica.	★★★☆
	Seguridad El vidrio interior laminado es más grueso y aumenta la resistencia frente a posibles intentos de romper la ventana de tejado.	★★☆☆
	Laminado de seguridad Evita que los cristales de la ventana caigan en tu habitación en caso de que se rompa accidentalmente.	✓
	Vidrio exterior templado Refuerza la superficie del cristal exterior para proteger frente a pelotas perdidas y condiciones meteorológicas extremas como tormentas o granizo.	✓
	Protección rayos UV Protege el interior de tu hogar frente a posibles efectos de decoloración del mobiliario provocado por los rayos UV del sol.	✓
	Reducción del ruido de lluvia Disfruta de un sueño profundo sin que te despierte el ruido de lluvia sobre la ventana	✓
	Fácil limpieza El recubrimiento exterior permite dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a disfrutar de las vistas.	
	Anti-rocío El recubrimiento favorece la reducción de humedad que se puede generar en el exterior para tener unas vistas más nítidas.	

Composición del acristalamiento

Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Doble acristalamiento	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 16 mm - Vidrio templado de 4 mm

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Valores técnicos de las ventanas

Resumen de los valores técnicos del producto en el que se cubre, entre otros aspectos, el marcado CE de acuerdo con la norma EN 14351-1.

Características de la ventana	**Rendimiento**
Transmisión térmica (valor U)	1.3 W/(m²K)
Transmisión de luz (τ, v)	0.68
Transmisión de energía solar total (valor g)	0,46
Aislamiento acústico (Rw)	35(-1;-3)
Permeabilidad al aire [clase]	4
Comportamiento frente al fuego: británico [clase]	AC
Comportamiento frente al fuego: europeo [clase]	npd
Resistencia al impacto [clase]	2
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	✓
Reacción al fuego [clase]	C-s1,d2
Resistencia a la nieve	Ver composición del acristalamiento
Resistencia a la carga de viento [clase]	C3 (>SK08: NPD)
Estanqueidad al agua [clase]	E900


NPD: No Performance Determined - Prestación No Determinada

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Características visibles



Motor solar
El motor solar integrado queda oculto en la parte superior del marco y se maneja con un pulsador.



Sensor de lluvia integrado, solar
La ventana de tejado se cierra automáticamente e impide su apertura, en caso de lluvia, gracias al sensor de lluvia.



Aireador
La aleta de ventilación permite obtener aire fresco, incluso con la ventana cerrada. Ésta se conecta en la parte superior de la hoja con la cerradura.



Soporte de cortina manual
Instala fácilmente persianas en la ventana sin necesidad de herramientas adicionales. Simplemente hay que encajar la cortina en los soportes preinstalados.



Bisagra del marco, ventana giratoria
El diseño de las bisagras permite un funcionamiento fiable y que la hoja pueda rotar, facilitando la limpieza del cristal exterior.



Cerrojo de hoja
El cerrojo se puede colocar en el orificio integrado, fijando la hoja para poder limpiar el cristal exterior o para ventilar de forma segura.



Aislamiento interior, parte superior de los laterales del marco
El innovador aislamiento ThermoTechnology™ se integra en la parte superior de los laterales del marco de la ventana, para aumentar la eficiencia energética.



Placa de identificación
Cada ventana de tejado VELUX tiene una placa de identificación única con información que se puede utilizar para buscar documentación de marcado CE, al comprar accesorios o en caso de mantenimiento o sustitución.

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Acabado interior

Material Descripción	Barniz transparente Acabado en barniz transparente	Pintado en blanco Acabado pintado en blanco
Código de color de NCS, superficie interior.	Sin código de color	S 0500-N
Código de color más similar a RAL, superficie interior	Sin código de color	9003

Acabado exterior

La disponibilidad de las variantes que te mostramos abajo puede cambiar. Para tener la información más precisa y actualizada, échale un vistazo al catálogo de productos o a la lista de precios actual.

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro	Cobre natural (sin tratar)	Zinc de titanio
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N	Sin código de color	
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043	Sin código de color	

Limpieza y mantenimiento



Para limpiar la superficie del vidrio exterior desde el interior, gira la hoja manualmente y fíjala en la posición de limpieza mediante los pasadores de seguridad.



Hay disponibles kits de reparación y mantenimiento VELUX.

Período de garantía

10 Años Garantía

Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Creation date 29-09-2026 20:08:06

Aislamientos y productos de instalación



Cercos de estanqueidad
Instala la ventana de tejado VELUX en prácticamente cualquier material de cubierta utilizando soluciones originales de cerco de estanqueidad VELUX. Nuestros cercos de estanqueidad están diseñados específicamente para el tamaño y la forma exactos de las ventanas de tejado, con el fin de crear un ajuste perfecto y estanco. Los cercos de estanqueidad también se pueden usar para combinar múltiples ventanas de tejado.

Productos de instalación
Asegúrate de lograr una instalación adecuada y una conexión hermética entre la ventana y el tejado con los productos de instalación VELUX. Todos los productos de instalación están diseñados para ajustarse perfectamente a la ventana de tejado con el fin de lograr un resultado fiable y duradero.

Cortinas, toldos y persianas

Completa la instalación de las ventanas de tejado de VELUX con persianas y toldos para protegerte del calor y cortinas para un ajuste la luz, oscurecimiento y protección contra los insectos. Elige entre una amplia gama de productos con alimentación eléctrica o solar para accionarlos con mando a distancia o bien, controlarlos manualmente. Están hechos para que encajen a la perfección en las ventanas de tejado.

Compatibilidad de VELUX ACTIVE con NETATMO



Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con ventilación basada en sensores. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Información técnica

Ventana de tejado solar VELUX GGL	**Instalación y uso**	La ventana está clasificada con el grado de protección IP44. El motor está oculto en el perfil superior y funciona a temperaturas de entre -10 °C y +60 °C. Cuando se instale en habitaciones con un alto nivel de humedad, debe respetarse la normativa correspondiente (consulte a un electricista si fuera necesario).
	Apertura de ventana	El motor permite una apertura máxima de 200 mm en 35 segundos. Debido a su cadena de menor longitud, los tamaños de ventana pequeños o especiales tienen una abertura de ventana diferente. Apertura de ventana para tamaños --K01 y --K02 = 135 mm. Apertura de ventana para tamaños --K25 y --K27 = 38 mm. La cadena se activa y desactiva automáticamente cuando se cierra la ventana.
	Compatibilidad	La ventana de tejado se basa en una tecnología de radiofrecuencia (RF), a una frecuencia de 868 MHz, y es compatible con otros productos VELUX con el logotipo io-homecontrol®. La instalación posterior de la persiana solar SSL VELUX es posible si el código de tamaño de la ventana es FK--, MK--, PK--, SK-- o UK--. Solo estos tamaños tienen suficiente espacio para la célula solar en el tambor de la persiana exterior. Para ventanas fabricadas después de junio de 2019, también es posible la instalación en ventanas con código de tamaño CK--. La instalación del toldo solar VELUX MSL-VA requiere el kit de placa de adaptación ZOZ 213K. El kit debe comprarse por separado. La instalación del toldo solar VELUX MSL-SA y SSS-SA es posible si el tamaño de la ventana es MK--, PK--, SK-- y UK--. Para los tamaños CK-- o FK-- se requiere el interruptor solar doble ZOZ 246. Ten en cuenta que la persiana exterior debe tener la etiqueta io-homecontrol® para ser compatible con la ventana de tejado solar VELUX. Se pueden instalar cortinas y productos de protección solar en los modelos VELUX GGL y GGU solares. Ten en cuenta que si estos productos se combinan con la persiana solar VELUX SSL o el toldo solar VELUX MSL, se reducirá la capacidad de recarga de la batería de las cortinas y los productos de protección solar. Su conexión a productos que no sean compatibles puede causar averías o un funcionamiento incorrecto.
	Conexión	Alimentado por panel solar
Pulsador de pared preconfigurado	**Materiales**	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Instalación y uso	El pulsador de pared es solo para uso en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 5 °C y una temperatura ambiente máxima de 45 °C. Se puede usar en un ambiente seco o húmedo, (como una sala de estar o un baño). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	El consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
Sensor de lluvia integrado, solar	**Materiales**	PC con fibra de vidrio
	Descripción del tamaño y peso	N/A
	El consumo de energía	N/A
Captador solar	**Materiales**	ASA con fibra de vidrio, negro (NCS S 9000-N), con placa solar ASI 3
	Descripción del tamaño y peso	Placa solar, incluido sensor de lluvia: 520 x 20 x 88 mm (ancho x alto x profundo), 0,4 kg

Creation date 29-09-2026 20:08:06