


Sensor de clima interior VELUX ACTIVE KLA 300

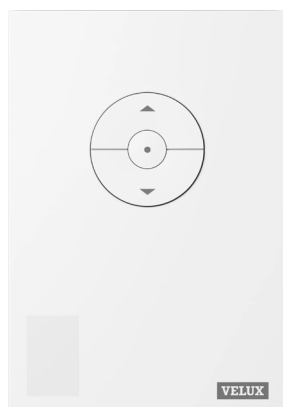

El control de clima interior VELUX ACTIVE with NETATMO utiliza sensores para medir continuamente la temperatura, la humedad y los niveles de CO2 en el hogar y garantizar un clima interior más saludable. VELUX ACTIVE acciona automáticamente los productos eléctricos VELUX conectados para activar la ventilación y la protección solar cuando es necesario. También permite el control de productos eléctricos VELUX utilizando la aplicación para teléfonos inteligentes o asistentes de control por voz.

- Supervisa activamente los niveles de CO2 y moviliza la ventana de tejado, para garantizar un clima interior más saludable.
- Supervisa activamente el nivel de humedad y acciona la ventana de tejado, si el aire se vuelve demasiado seco o demasiado húmedo.
- Activa la ventana de tejado para refrescar, cuando haga demasiado calor en el interior.
- Compensa la luz natural directa para ajustar la temperatura de la estancia a un nivel correcto.

Información técnica

Sensor de clima interior VELUX ACTIVE KLA 300	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del tamaño y peso	116 x 80 x 18 mm, Peso sin baterías: 62 gramos
	Instalación y uso	El interruptor del sensor es solo para uso en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 5 °C y una temperatura ambiente máxima de 45 °C. Se puede usar en un ambiente seco o húmedo (como una sala de estar, un dormitorio o un baño). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	El consumo de energía	3 pilas alcalinas AA con una duración prevista habitual de 2 años cuando se utilizan tres veces al día.
	Compatibilidad	Compatible con VELUX ACTIVE control de clima interior
Sensor del clima interior	Conexión	Conexión inalámbrica: el sensor de clima interior funciona con la puerta de enlace VELUX ACTIVE: alcance libre de 300 m. No se puede conectar directamente a productos io-homecontrol®.
	Materiales	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del tamaño y peso	80 mm x 115 mm x 15 mm (An. x Al. x Pr.); 0,165 kg.
	Instalación y uso	El interruptor del sensor es solo para uso en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 5 °C y una temperatura ambiente máxima de 45 °C. Se puede usar en un ambiente seco o húmedo (como una sala de estar, un dormitorio o un baño). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	El consumo de energía	3 pilas alcalinas AA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 2 años.