

Albero-Magma



Garantía Clásica



Garantía Nano

Descripción

Plato de ducha con una textura cercana a la piedra natural, con un diseño regular y uniforme.

Límites de fabricación

- Ancho: de 80 cm hasta 90 cm.
- Largo: de 120 cm hasta 200 cm.
- Alto: 3 cm.

Materiales

- Válvula sifónica lineal de polipropileno con desagüe horizontal.
- Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
- Fabricado con un 80% de materiales naturales.
- Fabricado con micropartículas de grafeno y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).


Características

- Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
- Masa del mismo color que el revestimiento.
- Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).

Instalación y almacenaje

- Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
- Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
- Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.


Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte

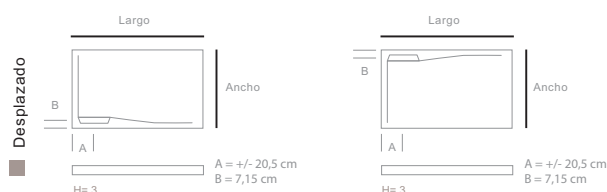


Largo	Ancho	80	90
120	Albero	67 Kg	75 Kg
	Magma	41 Kg	47 Kg
140	Albero	78 Kg	88 Kg
	Magma	48 Kg	54 Kg
160	Albero	89 Kg	100 Kg
	Magma	55 Kg	62 Kg
180	Albero	100 Kg	113 Kg
	Magma	62 Kg	70 Kg
200	Albero	111 Kg	125 Kg
	Magma	69 Kg	78 Kg

- Peso clásico
- Peso aligerado (Nanotech®)



Corte estándar



Corte especial



Medidas rejilla (cm).



PROPIEDADES



Hidrófugo (Absorción <0,01%) No poroso



Recortable cm a cm



Resiste altas temperaturas. Estabilidad y rigidez



Antideslizante clase C



Resistencia a arañazos, abrasión y al impacto



Fácil de montar, reparar y cortar



Resistencia a manchas y agentes químicos



Conserva el calor. Material insonorizado



Posibilidad colores RAL



Antibacteriano Imprescible



Bajo consumo en agua



Resistencia a rayos UVA. Compacto. Homogéneo



Embalaje en madera



Conforme al reglamento CE (REACH)

COLORES ESTÁNDAR



COLORES TENDENCIAS (NCS S)




Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110°	✓
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✓
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✓

ZOOM / TEXTURA



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.



Fabricado en España



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



www.docciaagroup.com

MODELLO

Albero-Magma



Doccia Group®