

ESCALERAS
METÁLICAS



ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LML
LUX



La escalera metálica de tramo **LML** ha sido diseñada para proporcionar el más alto estándar de facilidad y conveniencia, ofreciendo un montaje simple y ajuste de altura.



Marco de acero integrado con un cajón de madera, moldura metálica y soportes de ajuste rápido.

El mecanismo oculto en el lateral ayuda a plegar y desplegar la escalera.

El peldaño adicional acorta la distancia entre el peldaño superior y el piso superior.

Los tacos telescópicos permiten un ajuste rápido de la longitud de la escalera para adaptarse a la altura del techo.



Tacos telescópicos



Trampilla de color blanco



Molduras exteriores



Junta perimetral



Mecanismo de desplegado de escalera instalado en el pasamanos



Sistema de instalación rápida



Peldaños antideslizantes, anchura 13cm



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla $U = 1,1 W / m^2K$
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación


3 años de garantía



DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LML LUX



La escalera en versión estándar está equipada con un mecanismo de apertura, por lo que se pueden abrir y cerrar con la varilla de apertura

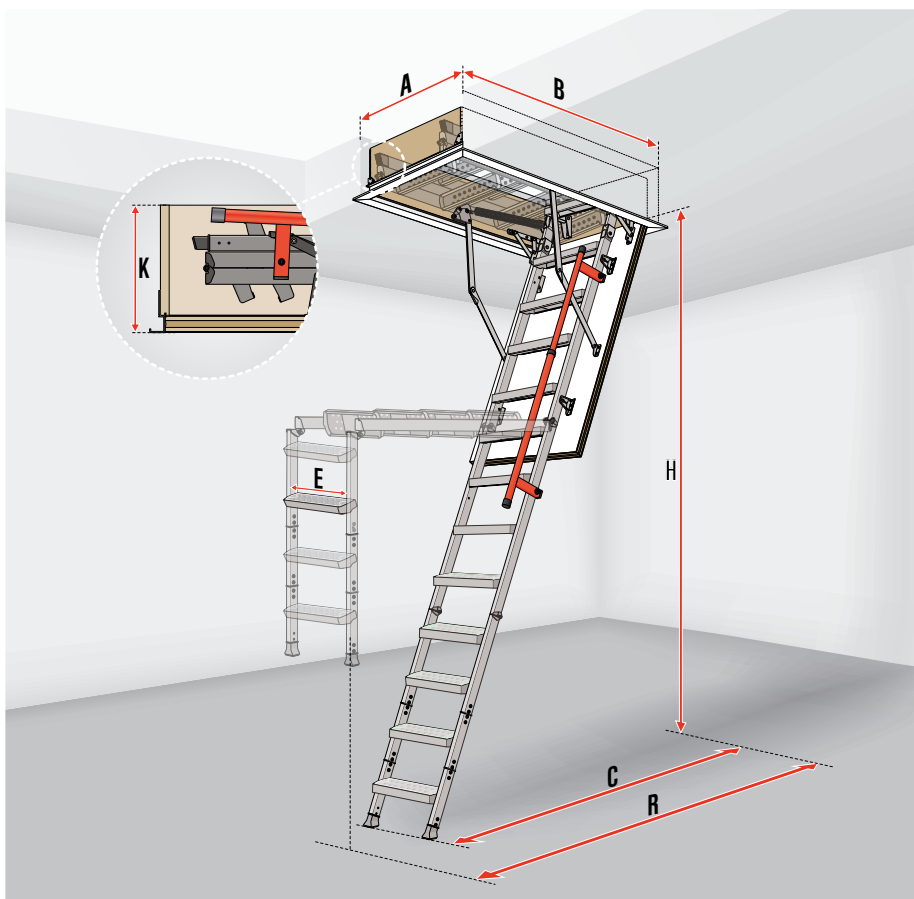

MEDIDAS DE ESCALERAS LML LUX

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
Altura libre máxima [cm]	H	280						305					
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	233						256					
Altura para accionar la escalera [cm]	X	205						230					
Medidas exteriores del cajón [cm]		59,6x118,6	68,6x118,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	59,6x128,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		63,6x122,6	72,6x122,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	63,6x132,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	
Medidas interiores del cajón [cm]		54,7x113,7	63,7x113,7	63,7x123,7	63,7x133,7	79,7x123,7	85,7x123,7	54,7x123,7	63,7x123,7	63,7x133,7	79,7x123,7	85,7x123,7	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	31,5						31,5					
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	167						178					
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120						130					
Altura del cajón [cm]		31,5						31,5					

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	35										
Anchura de peldaño [cm]		13										
Distancia entre peldaños [cm]		25										